



Robinet cu sertar pana din bronz

Bronze gate valve flanged

Keilschieber aus Bronze mit Flanschen

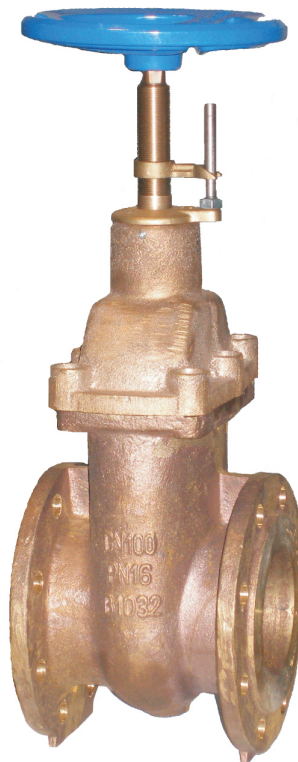

Date tehnice:	Technical data:	Technische Daten:
<p>Lungime de constructie PN-EN 558-1:2001 (F4) Flanse conform PN-EN 1092-2:1999 Varianta si conditii de aprobare conform: PN-EN12266:2007 Clasa de etansare - A Presiune maxima de lucru PN 16 Temperatura maxima de lucru 120°C</p>	<p>Face to face acc. to - PN-EN 558-1:2001 (F4) Flanges acc. to PN-EN 1092-2:1999 Version and terms of acceptance acc. to: PN-EN12266:2007 Leakproofness class - A Working pressure max. PN 16 Working temperature max. 120°C</p>	<p>Baulänge PN-EN 558-1:2001 (F4) Flanschanschluß PN-EN 1092-2:1999 Ausführung und Abnahmebedingungen: PN-EN12266:2007 Dichtheitsklasse - A Arbeitsdruck max. PN 16 Arbeitstemperatur max. 120°C</p>
Caracteristici constructive:	Design features:	Baucharakteristik:
<p>Inelele de etansare ale tije (o-ring) pot fi schimbate fara a scoate robinetul din instalatie. Tija robinetului este roluita din bronz. Piulita tije poate fi inlocuita. Dop de golire - la cerere. Executie pentru apa de mare pana la max 45°C</p>	<p>O-ring spindle's gaskets - "DRY THREAD" - replaceable under pressure. Spindle with rolled thread and bearing. Wedge with replaceable spindle nut. Drain plug - on request. Marine execution for hot water up to 45°C.</p>	<p>O-Ring Spindeldichtung - "Trocken Gewinde" - Unterdruckwechselfähigkeit. Lageren Spindel mit Walzengewinde. Keil mit auswechselbar Spindelmutter. Putzkork - auf Wunsch. Meererausführung für Warmwasser bis 45°C .</p>
Domenii de utilizare:	Application:	Anwendung:
<p>Constructii navale, apa de mare, apa industriala, aer, abur, carburanti si alte medii neutre.</p>	<p>Ship building, sea water, industrial water, air, steam; fuel oil, and other neutral media.</p>	<p>Meerwasser, Industrialwasser, Luft, Dampf, Oil und andere neutrale Flüssigkeiten.</p>
Montaj:	Assembly:	Aufstellung:
<p>Montajul se face in pozitie orizontala sau verticalaj.</p>	<p>Assembly from Horizontal to Vertical position.</p>	<p>Aufstellung von Horizontalen bis Vertikalen Position.</p>

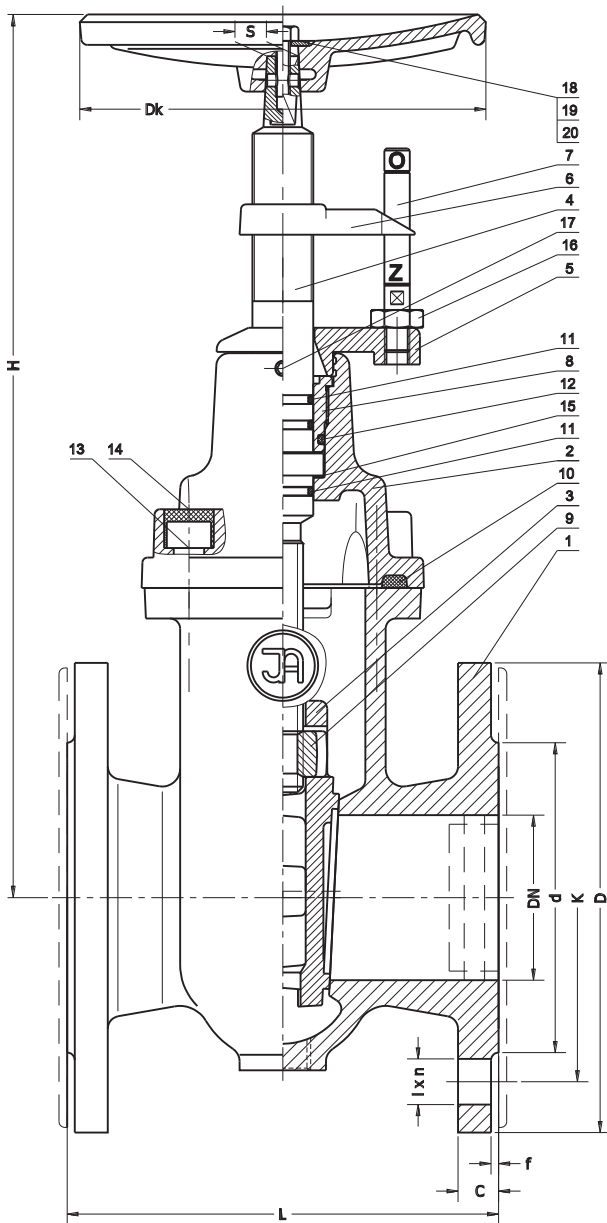

No.	Reper, Part, Teil	Material
1	Corp, Body, Gehäuse	B555 PN-EN 1982:2002, bronz, Bronze DIN 17660
2	Capac, Bonnet, Deckel	B555 PN-EN 1982:2002, bronz, Bronze DIN 17660
3	Sertar, Wedge, Keil	B555 PN-EN 1982:2002, bronz, Bronze DIN 17660
4	Tija, Spindle, Spindel	B555 PN-EN 1982:2002, bronz, Bronze DIN 17660
5	Conector, Connector, Konektor	B555 PN-EN 1982:2002, bronz, Bronze DIN 17660
6	Indicator de pozitie, Hand, Zeiger	Bronz CuSn5ZnPb bronze, Bronze DIN 2.109601
7	Tija indicator, Index, Index	Otel X17CrNi16-2 PN-EN 10088-1:1998 Steel, Stahl DIN 1.4057
8	Bucsa tija, Packing cork, Dichtungskork	B1032 PN-EN 1982:2002, bronz, Bronze DIN 17660
9	Piulita tija, Spindle nut, Spindelmutter	B1032 PN-EN 1982:2002, bronz, Bronze DIN 17660
10	Gamitura corp-capac, Bonnet gasket, Dichtung	Cauciuc, Rubber, Gummi EPDM, NBR
11-12	Inel etansare O-Ring, Seal O-Ring, Dicht-O-Ring	Cauciuc, Rubber, Gummi EPDM, NBR
13	Organe etansare, Screw, Schraube	PN-EN ISO 4762:2001 DIN 7984
14	Protectie organe asamblare, Screw stopper,	Parafina Paraffin
15	Inel opritor, Stopper, Blende	Polipropilena Polypropylene
16	Piulita, Nut, Mutter	PN-EN ISO 4032:2002 DIN 934
17	Surub, Set screw, Schraube	PN-84/M-82315 DIN 914
18	Roata manevra, Hand wheel, Handrad	EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000 GG25 - DIN 1691,
19	Surub, Screw, Schraube	PN-EN ISO 4017:2001 DIN 931
20	Saiba, Washer, Unterlage	PN EN ISO 7093-1:2002

DN	L	H	d	D _k	D	K	I	C	f	n	Filet Tr x p	S	Moment	Masa
[mm]											[mm]	[Nxm]	[kg]	
40*	140	290	88	160	150	110	18	18	3	4	Tr 16 x4	12	15	10.8
50	150	315	102	160	165	125	18	20	3	4	Tr 16 x4	12	17.5	13.7
65	170	345	122	160	185	145	18	20	3	4	Tr 16 x4	12	20.5	16.4
80	180	385	138	160	200	160	18	22	3	8 (4)	Tr 16 x4	12	24.5	20.3
100	190	435	158	200	220	180	18	24	3	8	Tr 20 x4	14	29.5	25.5
125	200	475	188	250	250	210	18	26	3	8	Tr 24 x5	17	29	32.8
150*	210	535	212	250	285	240	22	26	3	8	Tr 24 x5	17, 19	51.9	63.3
200*	230	620	268	250	340	295	22	26	3	12 (8)	Tr 24 x5	17, 24	82.6	98.6
250*	250	720	320	320	395	355 (350)	26 (22)	28	3	12	Tr 32 x6	19, 27	124.6	138.5

*) - in curs de asimilare, in activate, im Einführung

Modalitate de comanda/ Order procedure/ Bestellung:
Nr produs; DN; PN

Exemplu, Example, Beispiel:
2510; DN100; Pn16